

RA-3 300


FICHA TÉCNICA

CORTINA DE AIRE SIMPLE FLUJO



ESQUEMA

Aire ambiente

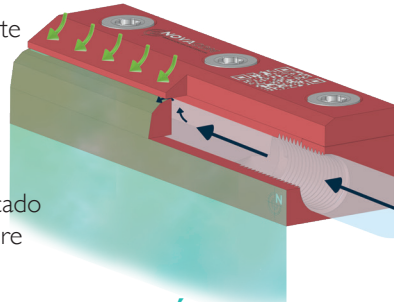

Soplado de aire amplificado
(aire comprimido + aire ambiente)

Aire comprimido






Económico
HASTA **93%**
DE CONSUMO DE AIRE

INFORMACIONES TÉCNICAS*

BENEFICIOS DE UTILIZACIÓN DE LA CORTINA DE AIRE RA-3 300* (en relación con un tubo abierto)		Reducción del consumo de aire (%)		Reducción del ruido (%)		
		Hasta -93%		Hasta -29%		
RENDIMIENTOS CORTINA DE AIRE RA-3 300*	Presión (bar)	Consumo de aire (l/min)	Fuerza de empuje (N)		Nivel sonoro (dB)	Soplado (l/min)
			a 150mm	a 450mm		
	2	670	4	3,2	84	13400
	6	1950	11,5	11	95	39000
VS TUBO ABIERTO Ø8 INT* (cortado sobre 300mm)		Presión (bar)	Consumo de aire (l/min)		Nivel Sonoro (dB)	Soplado (l/min)
		6	19750		130	19750


CARACTERÍSTICAS CORTINA DE AIRE RA-3 300

- Conector : Hembra G1/4" • Masa : Aluminio : 456g / Inox 316 L : 1133g
- Temperatura maxi de utilización : Aluminio : 150°C / acero inoxidable 316 L : 450°C • Presión max : 10 bars

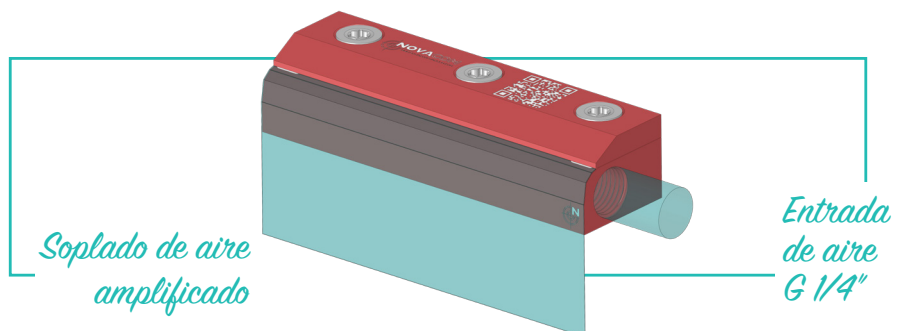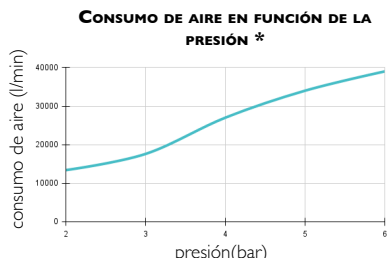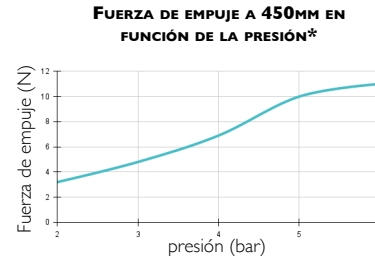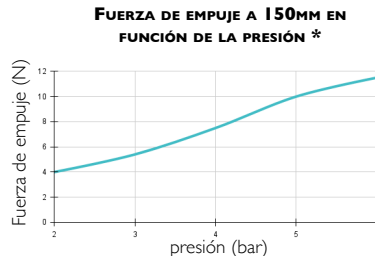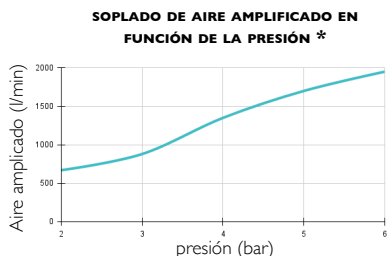

* NOTA: Las medidas presentadas en esta ficha técnica han sido realizadas en laboratorio, en un entorno estrictamente controlado. Es importante tener en cuenta que las condiciones en un entorno industrial real pueden diferir y que la inestabilidad de la presión de un compresor industrial podría generar valores diferentes a los obtenidos en laboratorio. Estos datos son proporcionados únicamente con fines informativos. Para obtener el rendimiento óptimo de la cortina de aire, recomendamos utilizar un tubo de alimentación de aire comprimido con un diámetro interior mínimo de 8mm.

DIMENSIONES

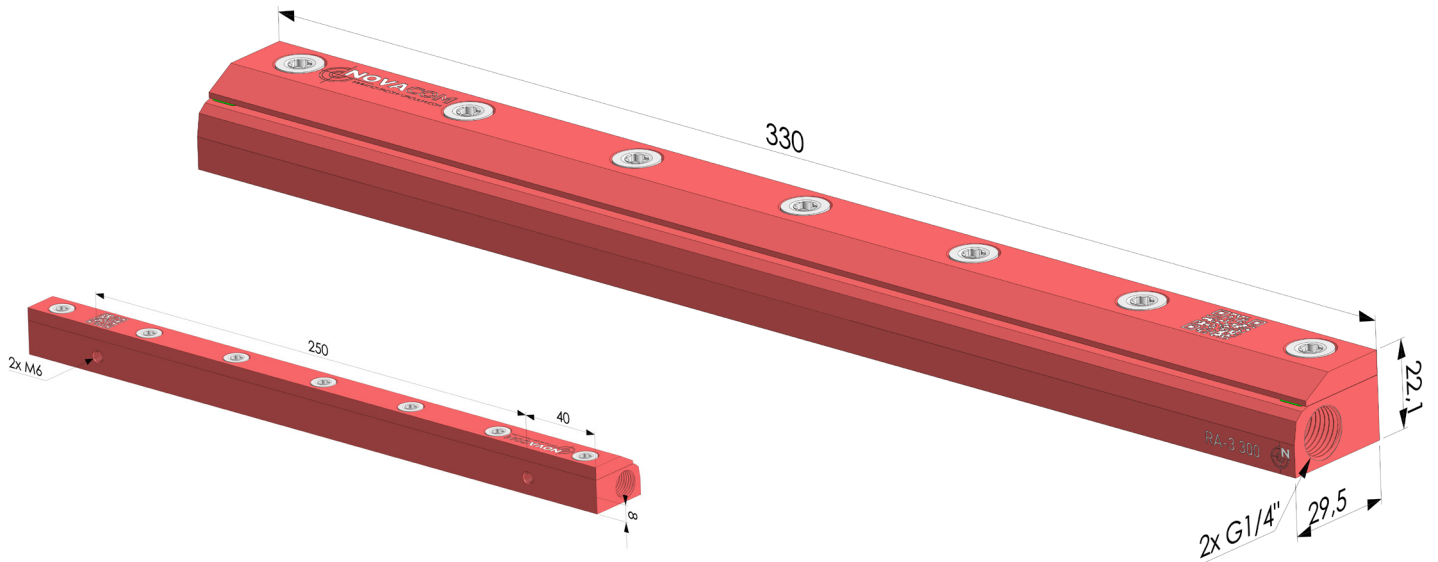

RA-3 300 ■ Aluminio anodizado
RA-3 300 ACI ■ Inox 316 L

Los valores se indican en milímetros