



VCR-2 150 14

FICHA TÉCNICA


EYECTORES MONOETAPA

SERIES VCR-2

ESQUEMA

Vacío

HASTA
85%
 DE VACÍO

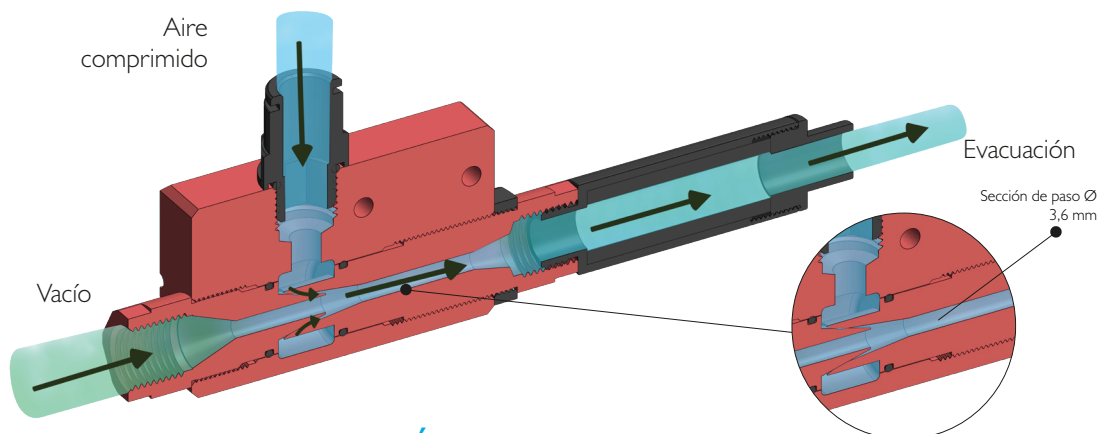

INFORMACIONES TÉCNICAS*

BENEFICIOS DEL VCR-2 150 14*


Presión (bar)	Consumo de aire (NI/min)	Nivel sonoro (dB)	Nivel de vacío (%)	Capacidad de succión (NI/min)
6	120	82	85	110

CARACTERÍSTICAS EYECTOR VCR-2 150 14*


• Conector : Hembra G1/4" • Peso : Aluminio : 214g - Inox 316L : 580g • Temperature maxi de utilización : 80°C

• Presión : 7 bar • Materiales : Aluminio / Inox 316L, junta estándar de nitrilo


CONSUMO DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN

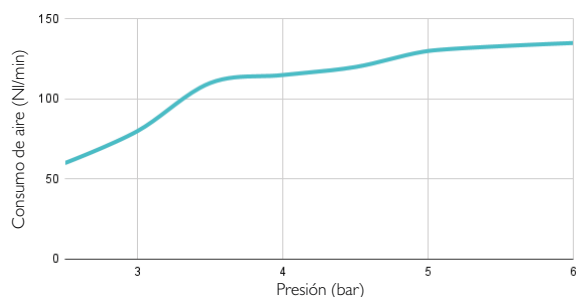


FLUJO DE AIRE INDUCIDO POR PRESIÓN

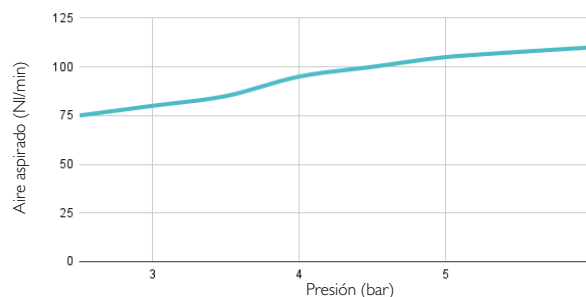

NIVEL DE VACÍO (%) INDUCIDO POR PRESIÓN

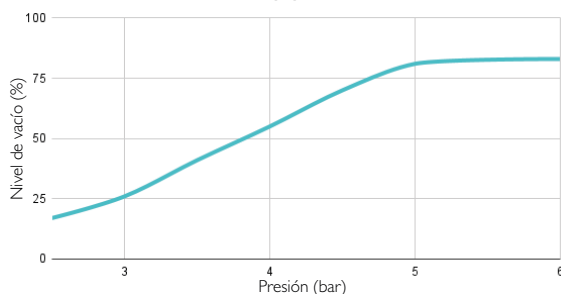


NIVEL SONORO

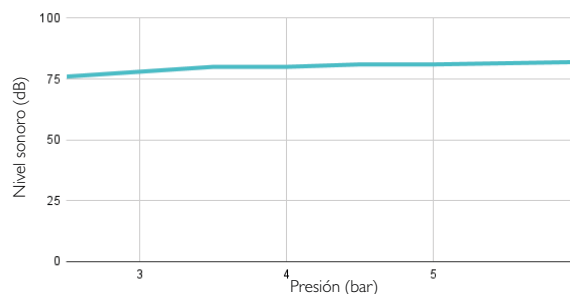

*NOTA: Para un rendimiento óptimo, recomendamos suministrar el VCR-2 150 14 utilizando un tubo de Ø 8 mm.

DIMENSIONES

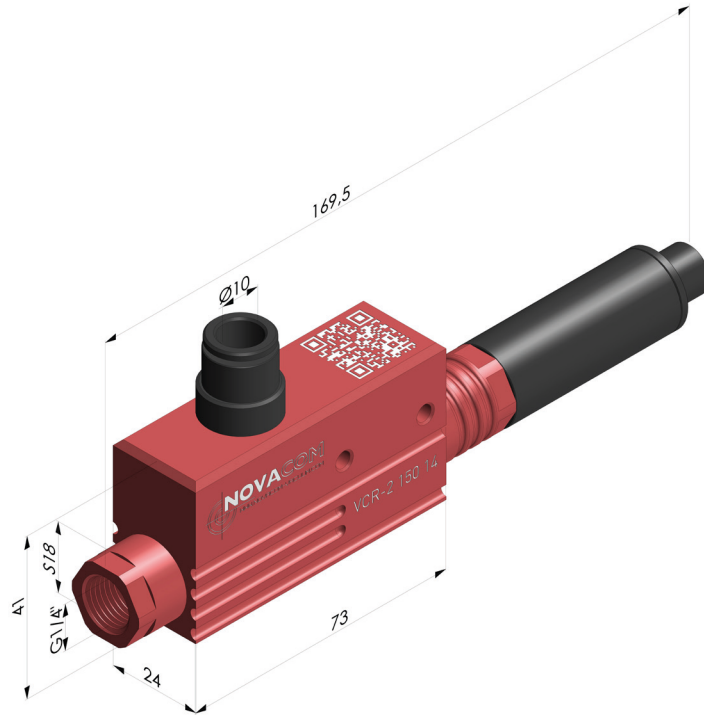

VCR-2 150 14  Aluminio
VCR-2 150 14  Inox 316L