


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa               |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles               |
| <b>Serie :</b>                        | 1                     |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 60                    |
| <b>Forma :</b>                        | 1,5 fuelles           |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 85 mm                 |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 11.5 mm               |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 1,5 fuelles           |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 258 N                 |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 129 N                 |
| <b>Volumen :</b>                      | 83.06 cm <sup>3</sup> |
| <b>Masa :</b>                         | 100 g                 |
| <b>Flecha :</b>                       | 21 mm                 |



### Variantes:

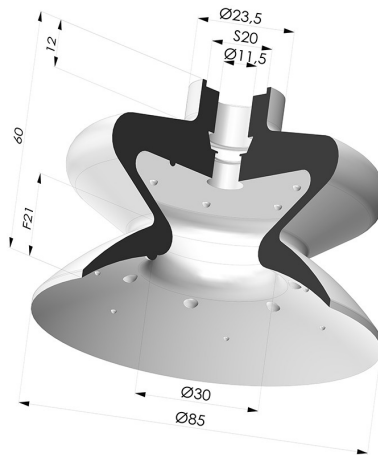

Referencia de la variante:

**1 86SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**1 86NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo


### Guía de materiales:

|                                                                                     | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria                                                                      | Test de migración |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓✓         | ✗                         | ✓✓✓✓                      | ✗                     | FDA <br>** | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                                                                                               | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


 Excelente | 
  Buena | 
  Media | 
  Baja | 
  No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



#### Inserto Roscado Hembra G1/4"

Referencia del producto: N



#### Inserto Roscado Macho G1/4"

Referencia del producto: O