


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa             |
| <b>Categoría :</b>                    | Oblongos            |
| <b>Serie :</b>                        | 4PA                 |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 65                  |
| <b>Forma :</b>                        | Oblonga             |
| <b>Longitud :</b>                     | 156 mm              |
| <b>Ancho :</b>                        | 85.5 mm             |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 103.5x34.5 mm       |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 1,5 fuelles         |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 575 N               |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 287 N               |
| <b>Volumen :</b>                      | 233 cm <sup>3</sup> |
| <b>Masa :</b>                         | 114 g               |
| <b>Flecha :</b>                       | 35 mm               |



### Variantes:

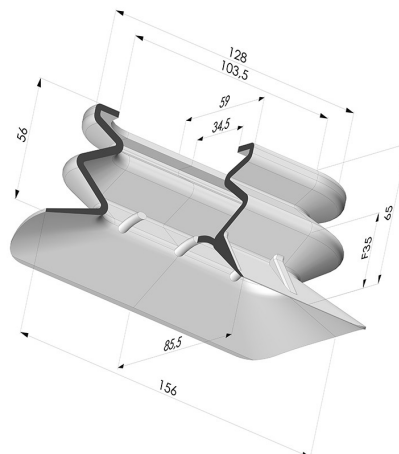

Referencia de la variante:

**4PA160 90 69SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**4PA160 90 69SLB A**

- Color: Blanco certificación alimentaria CE FDA
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

|  | Material                                                                   | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona<br>Translúcido<br>certificación<br>alimentaria CE<br>(Shore SH40) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>**                  | A, B, D2          |
|  | Silicona<br>Blanco<br>certificación<br>alimentaria CE<br>FDA (Shore SH40)  | SLB    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>**                  | A, B, D2          |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR