


### INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Altura (en mm) :</b>	34.5
<b>Categoría :</b>	Fuelles
<b>Diámetro del labio :</b>	25 mm
<b>Diámetro interior del cuello :</b>	13mm
<b>Flecha :</b>	8 mm
<b>Forma :</b>	2,5 Fuelles
<b>Fuerza horizontal :</b>	24 N
<b>Fuerza vertical :</b>	12 N
<b>Gama :</b>	Ventosa
<b>Número de fuelles :</b>	2,5 fuelles
<b>Serie :</b>	8



### Variantes:

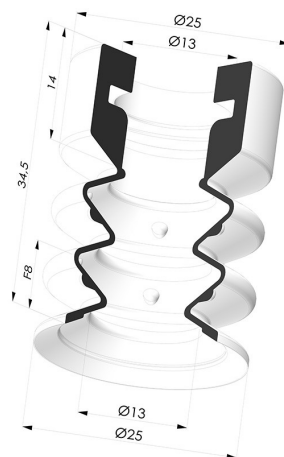


Referencia de la variante:

**88 25SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



#### Conexión Desmontable Macho 1/4G

Referencia del producto: 9G14-2



#### Conexión Desmontable Hembra 1/8G

Referencia del producto: 9G18-2



#### Conexión Desmontable Macho 3/8G

Referencia del producto: 9G38-2