


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Gama :</b>	Ventosa
<b>Categoría :</b>	Oblongos
<b>Materiales :</b>	Nitrile
<b>Color :</b>	Negro
<b>Serie :</b>	4
<b>Altura (en mm) :</b>	10.7
<b>Forma :</b>	Oblonga
<b>Longitud :</b>	24.5 mm
<b>Ancho :</b>	16.6 mm
<b>Diámetro interior del cuello :</b>	2x3 mm
<b>Número de fuelles :</b>	0.5 fuelle
<b>Fuerza horizontal :</b>	13 N
<b>Fuerza vertical :</b>	6.5 N
<b>Volumen :</b>	0.28 cm <sup>3</sup>
<b>Masa :</b>	1.4 g
<b>Flecha :</b>	0.9 mm



**Variantes:**

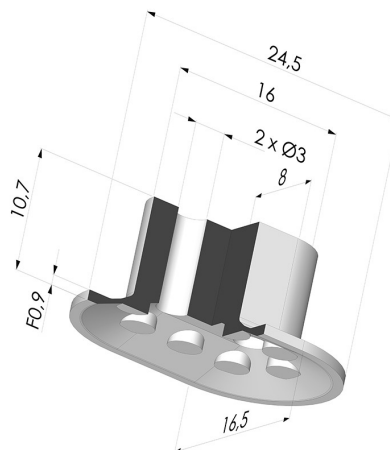


Referencia de la variante:

**40C 25NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

**Guía de materiales:**

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

 Excelente | 
  Buena | 
  Media | 
  Baja | 
  No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.