


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) : 32.5
Categoría : Fuelles
Diámetro del labio : 20 mm
Diámetro interior del cuello : M5
Flecha : 13 mm
Forma : Fuelle de 4.5"
Fuerza horizontal : 11.5 N
Fuerza vertical : 6 N
Gama : Ventosa
Número de fuelles : 4,5 fuelles
Serie : 92



Variantes:

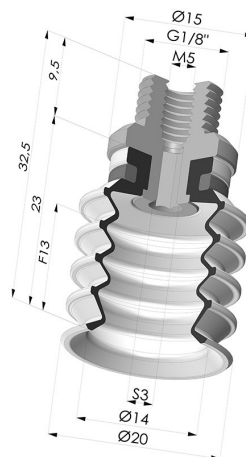

Referencia de la variante:
92 20SL M18D

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
92 20SLBRIQUE 18D

- Color: Rojo ladrillo
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicona Rojo ladrillo	SLRB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente |
 ✓✓ Buena |
 ✓ Media |
 ✗ Baja |
 ✗✗ No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:

Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 20MM
Referencia del producto: 92 20-- A

Anillo de Refuerzo - Ø ext 17.5MM
Referencia del producto: A20

Sonda para Inserto9P18A
Referencia del producto: PAL 9P18A

Remache para Inserto9P18A - Aluminio
Referencia del producto: 9P18A RIV