


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Gama :** Ventosa
Categoría : Fuelles
Serie : 2
Altura (en mm) : 20.5
Forma : 2,5 Fuelles
Diámetro del labio : 12 mm
Diámetro alto : 4.9 mm
Ancho : 12 mm
Diámetro interior del cuello : 5 mm
Número de fuelles : 2,5 fuelles
Fuerza horizontal : 4.5 N
Fuerza vertical : 2.2 N
Volumen : 0.54 cm³
Masa : 0.75 g
Flecha : 8 mm



Variantes:

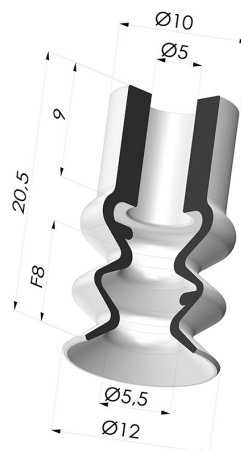

- Referencia de la variante:
2 12-2NI A
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:
2 12-2NR A
- Color: Gris
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Caucho natural



- Referencia de la variante:
2 12-2SL A
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
2 12-2SLT A
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Productos relacionados:



**Conexión
Desmontable
Hembra G1/4"**

Referencia del
producto: B



**Conexión
Desmontable Macho
G1/4"**

Referencia del
producto: C



**Conexión
Desmontable
Hembra G1/8"**

Referencia del
producto: F



**Adaptador - Hembra
G1/4" - Hembra
G1/8"**

Referencia del
producto: 301 048



**Adaptador - Hembra
G1/8" - Hembra M6**

Referencia del
producto: F18F6



**Conexión
Desmontable Macho
G1/8"**

Referencia del
producto: G



**Adaptador - Macho
1/4G - Hembra 1/8G**

Referencia del
producto: 209 048



**Adaptador - Macho
1/8G - Hembra M6**

Referencia del
producto: M18F6



**Inserto
Desmontable Macho
M5**

Referencia del
producto: M5C11



**Inserto
Desmontable Macho
M6**

Referencia del
producto: M6C



**Inserto
Desmontable Macho
M5**

Referencia del
producto: M5C --