
Code : **2 12-2-- A**

Ventosa 2.5 Fuelles Serie 2 Ø 12MM

INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	2
Altura (en mm) :	20.5
Forma :	2,5 Fuelles
Diámetro del labio :	12 mm
Diámetro alto :	4.9 mm
Ancho :	12 mm
Diámetro interior del cuello :	5 mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Fuerza horizontal :	4.5 N
Fuerza vertical :	2.2 N
Volumen :	0.54 cm³
Masa :	0.75 g
Flecha :	8 mm

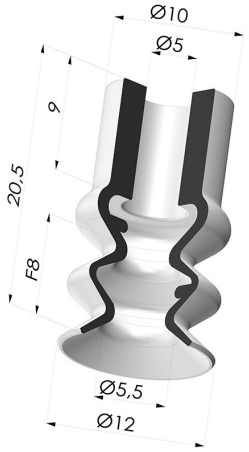

Variantes:



Referencia de la variante:
2 12-2NI A
- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:
2 12-2NR A
- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:
2 12-2SL A
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
2 12-2SLT A
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: B



Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: C



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: F



Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra G1/8"

Referencia del producto: 301 048



Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto: F18F6



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: G



Adaptador - Macho 1/4G - Hembra 1/8G

Referencia del producto: 209 048



Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del producto: M18F6



Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto: M5C11



Inserto Desmontable Macho M6

Referencia del producto: M6C



Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto: M5C --

E-mail: info@novacom-grp.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France
Teléfono. : +33 (0)3 27 30 53 53
VAT Number : FR57 381 120 484