


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Altura (en mm) :	29
Categoría :	Fuelles
Diámetro del labio :	30 mm
Diámetro interior del cuello :	10mm
Flecha :	13 mm
Forma :	2,5 Fuelles
Fuerza horizontal :	34 N
Fuerza vertical :	17 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Serie :	8SC



**Variantes:**

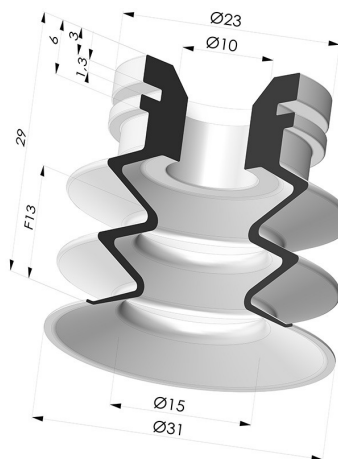

Referencia de la variante:  
**8SC 30-2SL A**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona

**Guía de materiales:**

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

**Productos relacionados:**

**Conexión Desmontable Hembra G1/4"**  
 Referencia del producto: D

**Conexión Desmontable Macho G1/4"**  
 Referencia del producto: E

**Conexión Desmontable Hembra G1/8"**  
 Referencia del producto: H

**Conexión Desmontable Macho G1/8"**  
 Referencia del producto: I

**Inserto Desmontable Macho M6**  
 Referencia del producto: M6C17