


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa    |
| <b>Categoría :</b>                    | Planos     |
| <b>Serie :</b>                        | 7          |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 15         |
| <b>Forma :</b>                        | Plana      |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 19 mm      |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 7 mm       |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 0.5 fuelle |
| <b>Diámetro exterior :</b>            | 19 mm      |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 13 N       |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 6.5 N      |
| <b>Flecha :</b>                       | 2 mm       |



### Variantes:

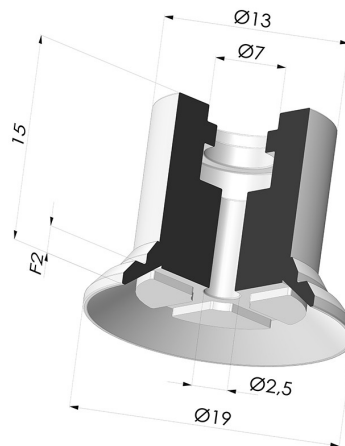

Referencia de la variante:

**7A 20SLT A SH30**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH30
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**7A 20SLT A SH40**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

|                                                                                     | Material                                                                   | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona<br>Translúcido<br>certificación<br>alimentaria CE<br>(Shore SH40) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>**                  | A, B, D2          |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



### Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: FTM 15 G1/8 PO