


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Gama :</b>               | Ventosa     |
| <b>Categoría :</b>          | Fuelles     |
| <b>Serie :</b>              | 96C         |
| <b>Altura (en mm) :</b>     | 52,2        |
| <b>Forma :</b>              | 2,5 Fuelles |
| <b>Diámetro del labio :</b> | 50.5 mm     |
| <b>Número de fuelles :</b>  | 2,5 fuelles |
| <b>Fuerza horizontal :</b>  | 78.5 N      |
| <b>Fuerza vertical :</b>    | 39.5 N      |
| <b>Flecha :</b>             | 20 mm       |



### Variantes:

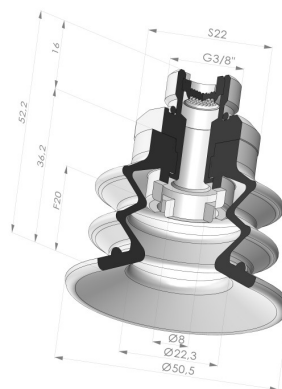

Referencia de la variante:

**96C 50PU 38D-2-F**

- Color: Verde / Amarillo
- Dureza Shore: SH60 / SH30
- Materiales: PU

### Guía de materiales:

|  | Material                                | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|-----------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | PU Verde / Amarillo (Shore SH60 / SH30) | PU     | -20/+80                        | ✓            | ✓✓✓                       | ✓✓                        | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



#### Conexión Desmontable Macho 3/8G - con Filtro

Referencia del producto: 9G38-2-F



#### Ventosa 2.5 Fuelles Serie 96C Ø 50MM

Referencia del producto: 96C 50-- A