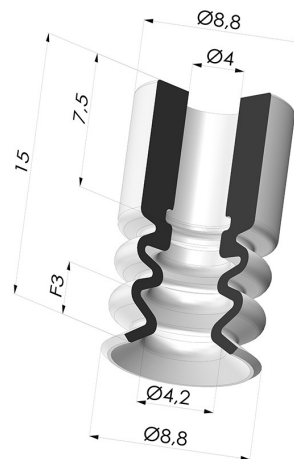



INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) : 15
Categoría : Fuelles
Diámetro del labio : 8.8 mm
Diámetro interior del cuello : 4 mm
Flecha : 3 mm
Forma : 2,5 Fuelles
Fuerza horizontal : 2.3 N
Fuerza vertical : 1.1 N
Gama : Ventosa
Masa : 0.60 g
Número de fuelles : 2,5 fuelles
Serie : 2
Volumen : 0.16 cm³



Variantes:



Referencia de la variante:

2 09MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

2 09PU A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Poliuretano



Referencia de la variante:

2 09SL A

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 09SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 09NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo




Referencia de la variante:

2 09NR A

- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural

Guía de materiales:











| | Material | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|--|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| | Material antimanchas Borgoña | MNT | -20/+160 | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✗ | ✗ |
| | Poliuretano Azul | PU | -20/+80 | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | ✗ |
| | Silicona Rojo certificación alimentaria CE | SL | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | | A, B, D2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----------|-----|----|-----|----|-----------|---|
|  | Silicona Translúcida certificación alimentaria CE | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞ | ✗ |
|  | Nitrilo Negro | NI | -10/+80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✗ |
|  | Caucho natural Gris | NR | -20/+70 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | ✗ |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  <p>Conexión Desmontable Hembra G1/4" Referencia del producto: B</p> |  <p>Conexión Desmontable Macho G1/4" Referencia del producto: C</p> |  <p>Conexión Desmontable Hembra G1/8" Referencia del producto: F</p> |  <p>Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6 Referencia del producto: F14F6</p> |  <p>Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6 Referencia del producto: F18F6</p> |
|  <p>Conexión Desmontable Macho G1/8" Referencia del producto: G</p> |  <p>Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6 Referencia del producto: M14F6</p> |  <p>Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6 Referencia del producto: M18F6</p> |  <p>Inserto Desmontable Macho M6 Referencia del producto: M6C</p> |  <p>Inserto Desmontable Macho M5 Referencia del producto: M5C --</p> |