
Code : **2 27-- A**

Ventosa 2,5 Fuelles Serie 2, Ø 25 MM

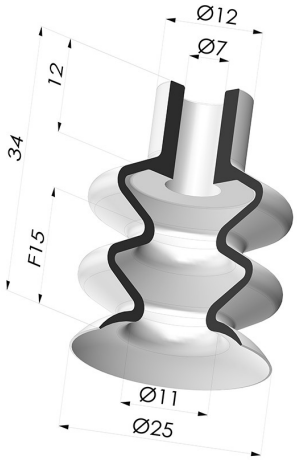

INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	2
Altura (en mm) :	34
Forma :	2,5 Fuelles
Diámetro del labio :	25 mm
Diámetro interior del cuello :	7 mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Fuerza horizontal :	22.3 N
Fuerza vertical :	11.2 N
Volumen :	5.00 cm³
Masa :	3.70 g
Flecha :	15 mm

Variantes:



Referencia de la variante:
2 27MNT A
- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:
2 27PU A
- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Poliuretano



Referencia de la variante:
2 27SL A
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
2 27SLT A
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
2 27SLV A
- Color: Verde certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
2 27NI A
- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:
2 27NR A
- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ****	A, B, D2

	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicona Verde certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: DS



Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: ES



Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6

Referencia del producto: F14F6



Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto: F18F6



Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6

Referencia del producto: M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del producto: M18F6



Tornillo M5 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del producto: M5



Tornillo M6 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del producto: M6

E-mail: info@novacom-grp.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France
Teléfono. : +33 (0)3 27 30 53 53
VAT Number : FR57 381 120 484