


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa               |
| <b>Categoría :</b>                    | Rectangulares         |
| <b>Serie :</b>                        | 4PA                   |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 33                    |
| <b>Forma :</b>                        | Rectangular           |
| <b>Longitud :</b>                     | 80                    |
| <b>Ancho :</b>                        | 26                    |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 63x13                 |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 3,5 fuelles           |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 92 N                  |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 46 N                  |
| <b>Volumen :</b>                      | 34.43 cm <sup>3</sup> |
| <b>Masa :</b>                         | 22.4 g                |
| <b>Flecha :</b>                       | 15 mm                 |



### Variantes:

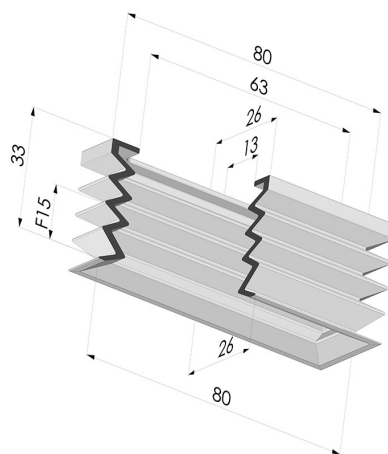

Referencia de la variante:

**4PA80 26 33SLB A**

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH30
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**4PA80 26 33CN A**

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH35
- Materiales: Caucho natural

### Guía de materiales:

|                                                                                     | Material                                                               | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria                                                                      | Test de migración |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Silicona Azul<br>certificación alimentaria CE<br>(Shore SH30)          | SLBLEU | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA <br>** | A, B, D2          |
|  | Caucho natural Marrón<br>certificación alimentaria<br>FDA (Shore SH35) | CN     | -20/+70                        | ✓✓✓          | ✓✓                        | ✗✗                        | ✗✗                    | FDA **                                                                                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR