


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Gama :** Ventosa
Categoría : Planos
Serie : 5
Altura (en mm) : 11
Forma : Plana
Diámetro del labio : 15 mm
Diámetro interior del cuello : 4 mm
Número de fuelles : 0.5 fuelle
Fuerza horizontal : 8.03 N
Fuerza vertical : 4.02 N
Flecha : 2mm



Variantes:

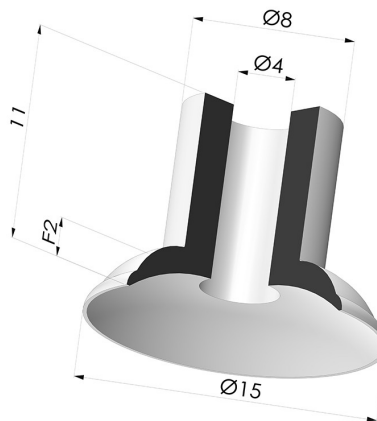

Referencia de la variante:
5 15SLB A

- Color: Blanco certificación alimentaria CE FDA
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
5 15SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
5 15NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:
5 15CN A

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Caucho natural

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Blanco certificación alimentaria CE FDA (Shore SH40)	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞**	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞**	✗
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Marrón certificación alimentaria FDA (Shore SH40)	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Productos relacionados:



Inserto remachado macho G1/8"

Referencia del producto: 9MM5



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto:
F18C12L20



Inserto Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto:
M18C12L20



Tornillo M4 - Ø Cabeza 8MM - L 16.5MM

Referencia del producto:
M4T8L16.5