


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Planos
Serie :	5
Altura (en mm) :	11.5
Forma :	Plana
Diámetro del labio :	18 mm
Diámetro interior del cuello :	4 mm
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Fuerza horizontal :	11.56 N
Fuerza vertical :	5.78 N
Flecha :	2mm



Variantes:

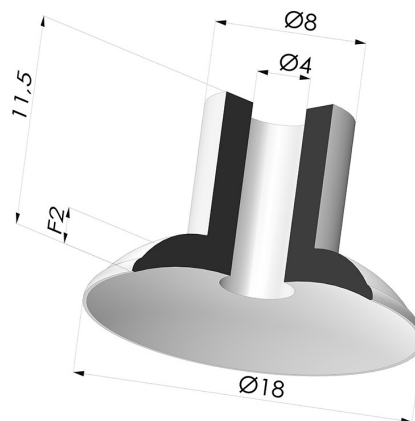

Referencia de la variante:

5 18CN A

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

5 18SLB A

- Color: Blanco certificación alimentaria CE FDA
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

5 18SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

5 18NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Blanco certificación alimentaria CE FDA (Shore SH40)	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

 Excelente |
  Buena |
  Media |
  Baja |
  No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



**Inserto remachado macho
G1/8"**

Referencia del producto: 9MM5



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto:
F18C12L20



**Inserto Desmontable
Macho G1/8"**

Referencia del producto:
M18C12L20



**Tornillo M4 - Ø Cabeza
8MM - L 16.5MM**

Referencia del producto:
M4T8L16.5