


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Altura (en mm) :** 14  
**Categoría :** Fuelles  
**Diámetro del labio :** 4 mm  
**Diámetro interior del cuello :** 4 mm  
**Flecha :** 2 mm  
**Forma :** 2,5 Fuelles  
**Fuerza horizontal :** 1 N  
**Fuerza vertical :** 0.5 N  
**Gama :** Ventosa  
**Número de fuelles :** 2,5 fuelles  
**Serie :** 8



**Variantes:**

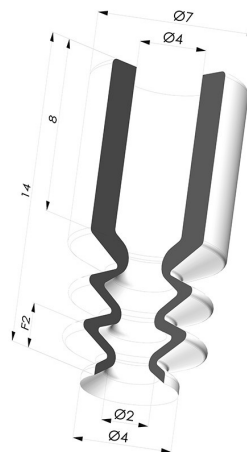

Referencia de la variante:  
**8 04SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**8 04SLV A**

- Color: Verde certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**8 04NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

**Guía de materiales:**

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicona Verde certificación alimentaria CE	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

## Productos relacionados:



### **Inserto Desmontable Macho M5**

Referencia del producto: M5C8L13