


### INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Gama :</b>	Ventosa
<b>Categoría :</b>	Fuelles
<b>Serie :</b>	8
<b>Altura (en mm) :</b>	19
<b>Forma :</b>	2,5 Fuelles
<b>Diámetro del labio :</b>	13.5 mm
<b>Diámetro interior del cuello :</b>	4 mm
<b>Número de fuelles :</b>	2,5 fuelles
<b>Diámetro :</b>	13.5mm
<b>Fuerza horizontal :</b>	6N
<b>Fuerza vertical :</b>	3N
<b>Flecha :</b>	9mm



### Variantes:

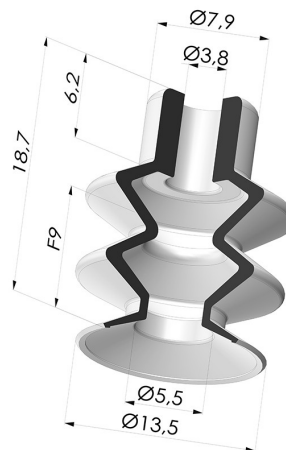

Referencia de la variante:

**8 14NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

**8 14SLT A**

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona
- certificación alimentaria CE



Referencia de la variante:

**8 14SLT A**

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona
- certificación alimentaria CE



Referencia de la variante:

**8 14SL A SH40**


- Color: Rojo ladrillo
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona
- certificación alimentaria CE



Referencia de la variante:

**8 14SLDB A**

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona detectable



Referencia de la variante:

**8 14SLBLEU A SH30**






- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH30
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicona detectable Azul certificación alimentaria CE (Shore SH40)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

	Silicona Azul certificación alimentaria CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2
--	---	--------	----------	-----	---	-----	---	--	----------

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

 Excelente | 
  Buena | 
  Media | 
  Baja | 
  No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Productos relacionados:**



**Inserto Desmontable Macho M5**  
Referencia del producto: M5C10