


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	8
Altura (en mm) :	74
Forma :	2,5 Fuelles
Diámetro del labio :	34 mm
Diámetro interior del cuello :	5mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Fuerza horizontal :	36 N
Fuerza vertical :	18 N
Flecha :	29 mm



Variantes:

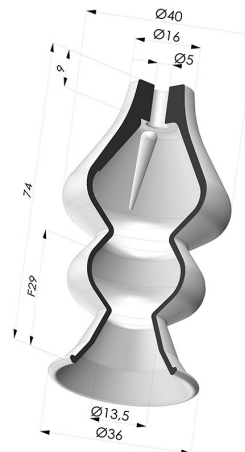

Referencia de la variante:
8 34SLBLEU A SH30

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH30
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
8 34SL A

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
8 34SL A SH60

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
8 34SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Azul certificación alimentaria CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH40)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente | Buena | Media | Baja | No recomendado



*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



**Adaptador - Hembra
G1/8" - Hembra M6**

Referencia del producto:
F18F6



Adaptador - Macho
1/4G - Hembra M6

Referencia del producto:
M14F6




Adaptador - Macho
1/8G - Hembra M6

Referencia del producto:
M18F6



**Tornillo M6 - Ø
Cabeza 12MM - L
23MM**

Referencia del producto:
M6T12L23



**Inserto desmontable
macho M6**

Referencia del producto:
M6C10L32