


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	8
Altura (en mm) :	45
Forma :	1,5 fuelles
Diámetro del labio :	72 mm
Diámetro interior del cuello :	12mm
Número de fuelles :	1,5 fuelles
Fuerza horizontal :	150 N
Fuerza vertical :	75 N
Flecha :	22.5 mm



Variantes:

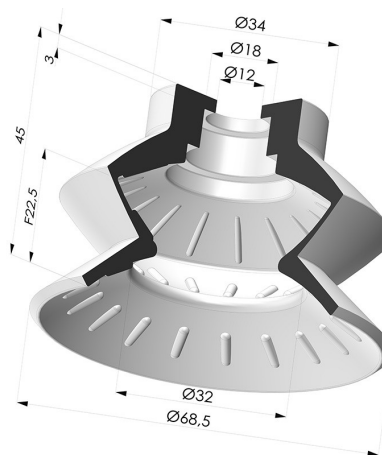

- Referencia de la variante:
8 72NI A
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:
8 72SLT A
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
8 72VI A
- Color: Azul
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Vinilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Vinilo Azul (Shore SH50)	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓✓ Excelente | ✓✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Inserto desmontable macho 1/4G con tuerca

Referencia del producto: M14T24.5L33