


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa    |
| <b>Categoría :</b>                    | Planos     |
| <b>Serie :</b>                        | 9          |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 20         |
| <b>Forma :</b>                        | Plana      |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 11 mm      |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | M5         |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 0.5 fuelle |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 3.8 N      |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 1.9 N      |
| <b>Flecha :</b>                       | 0.5 mm     |



### Variantes:

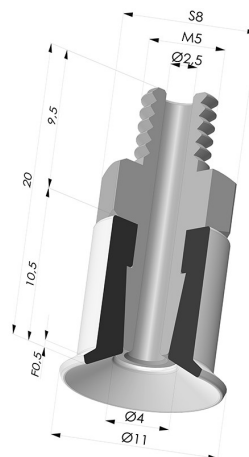

Referencia de la variante:

**9 11NI M5M**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

**9 11SL M5M**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

|  | Material                                                | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                              | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>**                  | A, B, D2          |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



**Ventosa Plana Serie 9 Ø 11MM**

Referencia del producto: 9 11-- A



**Inserto remachado macho G1/8"**

Referencia del producto: 9MM5