


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Gama :** Ventosa  
**Categoría :** Fuelles  
**Serie :** 91  
**Altura (en mm) :** 31  
**Forma :** 1,5 fuelles  
**Diámetro del labio :** 34 mm  
**Diámetro interior del cuello :** Femelle G1/8"  
**Número de fuelles :** 1,5 fuelles  
**Fuerza horizontal :** 38 N  
**Fuerza vertical :** 19 N  
**Flecha :** 15 mm



**Variantes:**

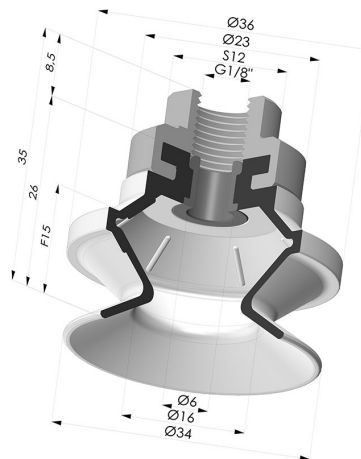

Referencia de la variante:  
**91 31SL F18**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**91 31NI F18**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:  
**91 31MNT F18**

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:  
**91 31PU F18**

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Poliuretano



Referencia de la variante:  
**91 31NR F18**

- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:  
**91 31SLT F18**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**91 31SLT F18**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**91 31TPU F18**

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Poliuretano termoplástico












Referencia de la variante:  
**91 31SLDB F18**

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona detectable

**Guía de materiales:**

Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
----------	--------	--------------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------

	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Poliuretano termoplástico Translúcido (Shore SH70)	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗
	Silicona detectable Azul certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



**Ventosa 1.5 Fuelles Serie 91 Ø 34MM**  
Referencia del producto: 91 31-- A



**Inserto Serti Hembra 1/8G**  
Referencia del producto: 9M18A



**Remache para Inserto9M18A - Aluminio**  
Referencia del producto: 9M18A RIV