
Code : **91 31-- 18**
Ventosa 1.5 Fuelles Serie 91 Ø 34MM



INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	91
Altura (en mm) :	31
Forma :	1,5 fuelles
Diámetro del labio :	34 mm
Diámetro interior del cuello :	Femelle G1/8"
Número de fuelles :	1,5 fuelles
Fuerza horizontal :	38 N
Fuerza vertical :	19 N
Flecha :	15 mm

Variantes:

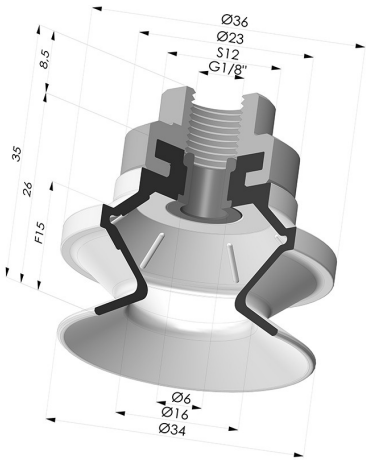

Referencia de la variante:
91 31SL F18
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
91 31NI F18
- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:
91 31MNT F18
- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:
91 31PU F18
- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Poliuretano



Referencia de la variante:
91 31NR F18
- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:
91 31SLT F18
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
91 31SLT F18
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
91 31TPU F18
- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Poliuretano termoplástico



Referencia de la variante:
91 31SLDB F18
- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona detectable

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración

	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Poliuretano termoplástico Translúcido (Shore SH70)	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗
	Silicona detectable Azul certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Ventosa 1.5 Fuelles Serie 91 Ø 34MM

Referencia del producto: 91 31-- A



Inserto Serti Hembra 1/8G

Referencia del producto: 9M18A



Remache para Inserto9M18A - Aluminio

Referencia del producto: 9M18A RIV

E-mail: info@novacom-grp.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France
Teléfono. : +33 (0)3 27 30 53 53
VAT Number : FR57 381 120 484