


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa     |
| <b>Categoría :</b>                    | Planos      |
| <b>Serie :</b>                        | PFTM        |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 25          |
| <b>Forma :</b>                        | Plana       |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 21 mm       |
| <b>Diámetro alto :</b>                | Macho G1/4" |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | Macho G1/4" |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 0.5 fuelle  |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 15.5 N      |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 7.5 N       |
| <b>Flecha :</b>                       | 2.3 mm      |



### Variantes:

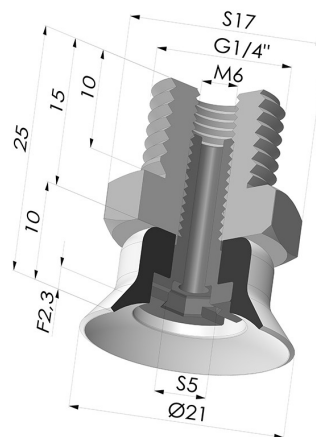

Referencia de la variante:

#### **PFTM 20NI 1/4**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

#### **PFTM 20SLT 1/4**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

|  | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA  **                    | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.




\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



#### **Ventosa Plana Serie PFG Ø 21 mm**

Referencia del producto: PFG 20-- A



#### **Adaptador - Macho G1/4" - Hembra M6**

Referencia del producto: ADA G1/4M M6F



#### **Tornillo M6 - Diámetro de la cabeza: 11 mm - Longitud: 17 mm**

Referencia del producto: SCR 20B M6M