


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Planos
Serie :	PFTM
Altura (en mm) :	27.2
Forma :	Plana
Diámetro del labio :	25.8 mm
Diámetro interior del cuello :	Macho G1/8"
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Fuerza horizontal :	24 N
Fuerza vertical :	12 N
Flecha :	3 mm



Variantes:

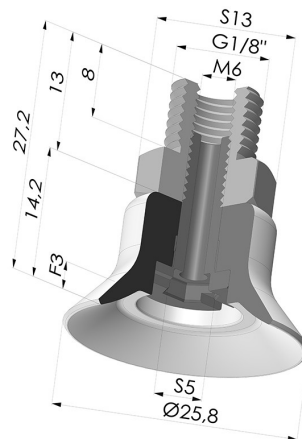

Referencia de la variante:

PFTM 25SLT 1/8

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

PFTM 25NI 1/8

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido (Shore SH60)	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA **	✗
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Ventosa Plana Serie PFG Ø 25.8 mm

Referencia del producto: PFG 25-- A



Adaptador - Macho G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto: ADA G1/8M M6F



Tornillo M6 - Diámetro de la cabeza: 11 mm - Longitud: 17 mm

Referencia del producto: SCR 20B M6M