



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa       |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles       |
| <b>Serie :</b>                        | 91            |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 34            |
| <b>Forma :</b>                        | 1,5 fuelles   |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 34 mm         |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | Femelle G1/8" |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 1,5 fuelles   |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 38 N          |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 19 N          |
| <b>Flecha :</b>                       | 15 mm         |

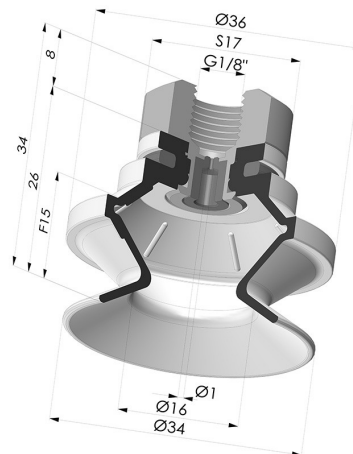

### Variantes:



Referencia de la variante:

**91 31NI 18D-2-GIC**

- Color: Negro
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

**91 31SL 18D-2-GIC**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**91 31SLT 18D-2-GIC**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

|  | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)        | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **                     | A, B, D2          |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **                     | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



**Ventosa 1.5 Fuelles Serie 91 Ø 34MM**

Referencia del producto: 91 31-- A



**Conexión Desmontable Hembra 1/8G - con Chorro**

Referencia del producto: 9M18-2-GIC

E-mail: [info@novacom-grp.com](mailto:info@novacom-grp.com)

Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France

Téléfono. : +33 (0)3 27 30 53 53

VAT Number : FR57 381 120 484