


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa       |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles       |
| <b>Serie :</b>                        | 91            |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 35            |
| <b>Forma :</b>                        | 1,5 fuelles   |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 40 mm         |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | Femelle G1/8" |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 1,5 fuelles   |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 57 N          |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 28.5 N        |
| <b>Flecha :</b>                       | 12 mm         |



### Variantes:

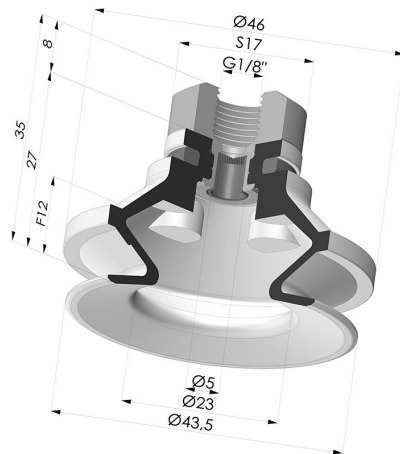

Referencia de la variante:  
**91 40NI 18D-2-F**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:  
**91 40SL 18D-2-F**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**91 40SLT 18D-2-F**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**91 40MNT 18D-2-F**

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:  
**91 40TPU 18D-2-F**

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Poliuretano termoplástico

### Guía de materiales:


|  | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)        | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **<br>✗                | A, B, D2          |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **<br>✗                | ✗                 |
|  | Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)                      | MNT    | -20/+160                       | ✓            | ✓                         | ✓✓✓                       | ✓✓✓                   | ✗                          | ✗                 |

|                                                                                  |                                                    |     |         |   |     |   |    |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---------|---|-----|---|----|---|---|
|  | Poliuretano termoplástico Translúcido (Shore SH70) | TPU | -20/+80 | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✗ | ✗ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---------|---|-----|---|----|---|---|

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



**Ventosa 1.5 Fuelles Serie 91 Ø 40MM**  
 Referencia del producto: 91 40-- A



**Conexión Desmontable Hembra 1/8G - con Filtro**  
 Referencia del producto: 9M18-2-F