


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	PBG
Altura (en mm) :	22
Forma :	1,5 fuelles
Diámetro del labio :	20 mm
Diámetro alto :	6 mm
Diámetro interior del cuello :	6 mm
Número de fuelles :	1,5 fuelles
Fuerza horizontal :	15.5 N
Fuerza vertical :	7.5 N
Flecha :	9 mm



Variantes:

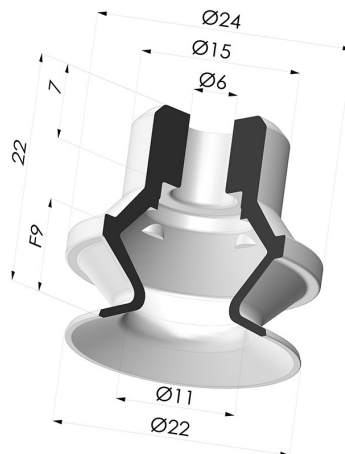

Referencia de la variante:

PBG 20BNI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

PBG 20BSLT A

- Color: Translúcido
- certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

PBG 20BUR A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Uretano



Referencia de la variante:

PBG 20BMNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Uretano Azul (Shore SH60)	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓✓ Excelente | ✓✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Adaptador - Hembra G1/4\" - Hembra M6

Referencia del producto:
ADA G1/4F M6F



Adaptador - Macho G1/4\" - Hembra M6

Referencia del producto:
ADA G1/4M M6F




Adaptador - Hembra G1/8\" - Hembra M6

Referencia del producto:
ADA G1/8F M6F



Adaptador - Macho G1/8\" - Hembra M6

Referencia del producto:
ADA G1/8M M6F




Conexión Desmontable Hembra G1/4\"

Referencia del producto:
FTF 20B G1/4



Conexión Desmontable Hembra G1/8\"

Referencia del producto:
FTF 20B G1/8



Conexión Desmontable Macho G1/4\"

Referencia del producto:
FTM 20B G1/4



Conexión Desmontable Macho G1/8\"

Referencia del producto:
FTM 20B G1/8



Tornillo M6 - Diámetro de la cabeza: 11 mm - Longitud: 17 mm

Referencia del producto:
SCR 20B M6M