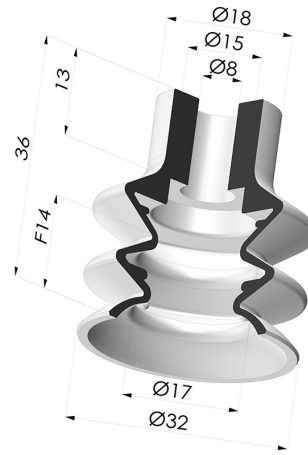


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Catégorie :** À soufflets  
**Diamètre de fût intérieur :** 8 mm  
**Diamètre de lèvre de contact :** 31.8 mm  
**Flèche :** 14 mm  
**Force horizontale :** 35.2 N  
**Force verticale :** 17.6 N  
**Forme :** 2.5 Soufflets  
**Gamme :** Ventouse  
**Hauteur ( en mm ) :** 36  
**Masse :** 9.40 g  
**Nombre de soufflets :** 2.5 Soufflets  
**Série :** 2  
**Volume :** 7.43 cm<sup>3</sup>



**Déclinaisons:**



Référence déclinaison :  
**2 31MNT A**

- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante



Référence déclinaison :  
**2 31PU A**

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane



Référence déclinaison :  
**2 31SL A**

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :  
**2 31SLT A**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :  
**2 31SLV A**

- Couleur: Vert certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :  
**2 31NI A**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile






Référence déclinaison :  
**2 31NR A**

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel

**Guide des matières:**

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Matière non tâchante Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Polyuréthane Bleu	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	A, B, D2















	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caoutchouc naturel Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.  
 \*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

## Produits associés:

 <p><b>Insert Démontable Femelle G1/4"</b> Référence produit : D</p>	 <p><b>Insert Démontable Mâle G1/4"</b> Référence produit : E</p>	 <p><b>Adaptateur - Femelle G1/4" - Femelle M6</b> Référence produit : F14F6</p>	 <p><b>Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M6</b> Référence produit : F18F6</p>	 <p><b>Insert Démontable Femelle G1/8"</b> Référence produit : H</p>
 <p><b>Insert Démontable Mâle G1/8"</b> Référence produit : I</p>	 <p><b>Insert Serti Femelle G1/4"</b> Référence produit : L</p>	 <p><b>Insert Serti Mâle G1/4"</b> Référence produit : M</p>	 <p><b>Adaptateur - Mâle 1/4G - Femelle M6</b> Référence produit : M14F6</p>	 <p><b>Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M6</b> Référence produit : M18F6</p>
 <p><b>Vis M5 - ØTête 14MM - L 20.5MM</b> Référence produit : M5</p>	 <p><b>Vis M6 - ØTête 14MM - L 20.5MM</b> Référence produit : M6</p>	 <p><b>Insert Serti Femelle G1/8"</b> Référence produit : R</p>	 <p><b>Insert Serti Mâle G1/8"</b> Référence produit : S</p>	