


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Catégorie :** À soufflets  
**Diamètre de fût intérieur :** 7 mm  
**Diamètre de lèvres de contact :** 19 mm  
**Diamètre haut :** 7 mm  
**Flèche :** 8 mm  
**Force horizontale :** 12.5 N  
**Force verticale :** 6.2 N  
**Forme :** 1.5 Soufflets  
**Gamme :** Ventouse  
**Hauteur ( en mm ) :** 19  
**Nombre de soufflets :** 1.5 Soufflets  
**Série :** VCS 1



**Déclinaisons:**

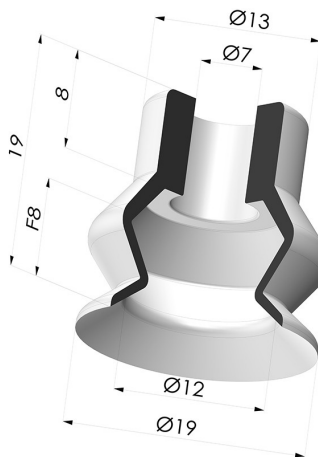

Référence déclinaison :

- VCS 1 19A**
- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Vinyle

**Guide des matières:**

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Vinyle Bleu	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Produits associés:**

**Insert Démontable Femelle 1/4G**  
 Référence produit : FTF 20B G1/4

**Insert Démontable Femelle 1/8G**  
 Référence produit : FTF 20B G1/8

**Insert Démontable Mâle 1/4G**  
 Référence produit : FTM 20B G1/4

**Insert Démontable Mâle 1/8G**  
 Référence produit : FTM 20B G1/8

**Insert Démontable Mâle M5**  
 Référence produit : M5C12