


**INFORMAZIONI TECNICHE**

- Altezza (in mm) :** 13.2
- Categoria :** A soffiatti
- Corsa :** 3.5 mm
- Diametro del collo interno :** 4 mm
- Diametro labbro :** 5.2 mm
- Forma :** 2,5 soffiatti
- Forza orizzontale :** 1 N
- Forza verticale :** 0.5 N
- Gamma :** Ventosa
- Massa :** 0.33 g
- Numero di soffiatti :** 2,5 soffiatti
- Serie :** 2
- Volume :** 0.05 cm<sup>3</sup>



**Varianti:**

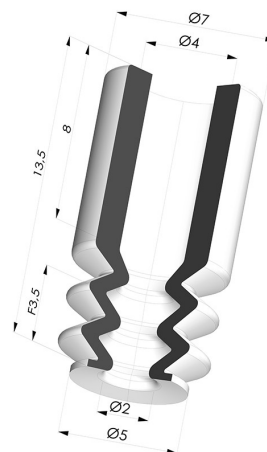

- Riferimento variante:  
**2 05-2NI A**
- Colore: Nero
  - Durezza Shore: SH50
  - Materiale: Nitrile






- Riferimento variante:  
**2 05-2SLT A**
- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
  - Durezza Shore: SH 60
  - Materiale: Silicone



- Riferimento variante:  
**2 05-2MNT A**
- Colore: Bordeaux
  - Durezza Shore: SH 60
  - Materiale: Antialone

**Guida ai materiali:**

|   | Materiale                                      | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|---|--|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Nitrile Nero                                   | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞☞                | ✗                  |
|  | Antialone Bordeaux                             | MNT    | -20/+160                    | ✓            | ✓                    | ✓✓✓                      | ✓✓✓            | ✗                        | ✗                  |

 Eccellente | 
  Buona | 
  Media | 
  Bassa | 
  Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

## Prodotti correlati:



### **Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M5**

Riferimento prodotto: F18F5



### **Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M5**

Riferimento prodotto: M18F5



### **Inserto a resca Maschio M5**

Riferimento prodotto: M5C8L13