


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	22
Categoria :	Piatte
Corsa :	3.5 mm
Diametro del collo interno :	6 mm
Diametro labbro :	32 mm
Forma :	Piatta
Forza orizzontale :	36.5 N
Forza verticale :	18 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Serie :	7



Varianti:

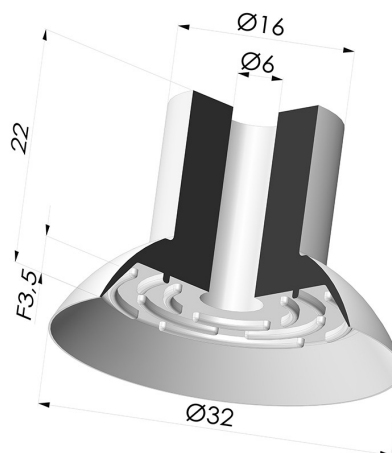

Riferimento variante:

72 33CN A

- Colore: Marrone
- Durezza Shore: SH35
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

72 33NR A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale




Riferimento variante:

72 33SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Gomma naturale Grigio	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:




Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: F18C12L22.5



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: M18C12L22.5



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto: M5C12