


**INFORMAZIONI TECNICHE**

- Altezza (in mm) :** 30
- Categoria :** A soffiatti
- Corsa :** 10 mm
- Diametro del collo interno :** 7.5mm
- Diametro labbro :** 27 mm
- Forma :** 2,5 soffiatti
- Forza orizzontale :** 22 N
- Forza verticale :** 11 N
- Gamma :** Ventosa
- Numero di soffiatti :** 2,5 soffiatti
- Serie :** 8



**Varianti:**

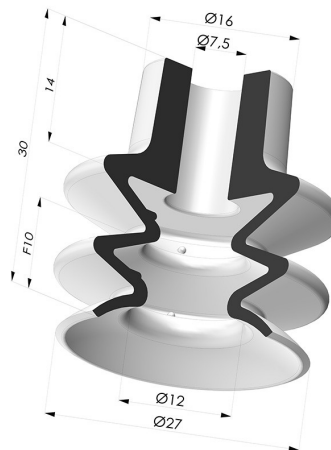

Riferimento variante:  
**80A 27SL A SH40**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**80A 27SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**80A 27SLV A**

- Colore: Verde Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**80A 27NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

**Guida ai materiali:**

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicone Verde Certificato alimentare CE	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓✓ Buona | ✓✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



### **Inserto a resca Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: D




### **Inserto a resca Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: E



### **Inserto a resca Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: H



### **Inserto a resca Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: I



### **Inserto a resca Maschio M6**

Riferimento prodotto:  
M6C17