


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) : 20.5
Ancho : 12 mm
Categoría : Fuelles
Diámetro alto : 4.9 mm
Diámetro del labio : 12 mm
Diámetro interior del cuello : 5 mm
Flecha : 8 mm
Forma : 2,5 Fuelles
Fuerza horizontal : 4.5 N
Fuerza vertical : 2.2 N
Gama : Ventosa
Masa : 0.75 g
Número de fuelles : 2,5 fuelles
Serie : 2
Volumen : 0.54 cm³



Variantes:

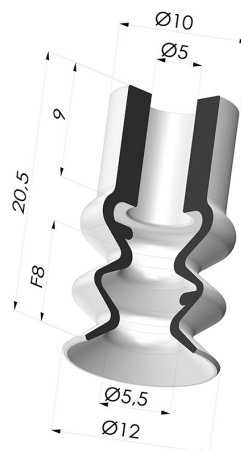

Referencia de la variante:

2 12-2NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

2 12-2NR A

- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

2 12-2SL A

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 12-2SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del
producto: B



Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del
producto: C



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del
producto: F



Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra G1/8"

Referencia del
producto: 301 048



Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del
producto: F18F6



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del
producto: G



Adaptador - Macho 1/4G - Hembra 1/8G

Referencia del
producto: 209 048



Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del
producto: M18F6



Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del
producto: M5C11



Inserto Desmontable Macho M6

Referencia del
producto: M6C



Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del
producto: M5C --