


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	2
Altura (en mm) :	33
Forma :	2,5 Fuelles
Diámetro del labio :	28 mm
Diámetro interior del cuello :	8 mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Fuerza horizontal :	26.41 N
Fuerza vertical :	13.20 N
Volumen :	5.47 cm ³
Masa :	8 g
Flecha :	13 mm



Variantes:

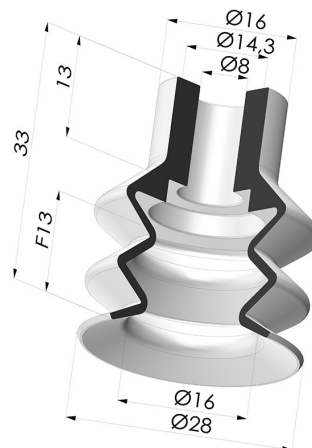

Referencia de la variante:

2 28SLT A

- Color: Translúcido
- certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 28NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

2 28NR A

- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

2 28MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.




Excelente | Buena | Media | Baja | No recomendado
*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




Conexión
Desmontable
Hembra G1/4"

Referencia del producto:
D



Conexión
Desmontable Macho
G1/4"

Referencia del producto:
E




Adaptador - Hembra
G1/4" - Hembra M6

Referencia del producto:
F14F6




Adaptador - Hembra
G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto:
F18F6



Conexión
Desmontable
Hembra G1/8"

Referencia del producto:
H



Conexión
Desmontable Macho
G1/8"

Referencia del producto:
I



Adaptador - Macho
1/4G - Hembra M6

Referencia del producto:
M14F6



Adaptador - Macho
1/8G - Hembra M6

Referencia del producto:
M18F6



Tornillo M6 - Ø
Cabeza 14MM - L
20.5MM

Referencia del producto:
M6



Tornillo M8 -
ØCabeza 14MM - L
20MM

Referencia del producto:
M8T14L20.5