



**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Gama :** Ventosa  
**Categoría :** Oblongos  
**Serie :** 4V  
**Altura (en mm) :** 12  
**Forma :** Oblonga  
**Diámetro interior del cuello :** 5 mm  
**Número de fuelles :** 0.5 fuelle  
**Fuerza horizontal :** 11.76 N  
**Fuerza vertical :** 5.88 N  
**Volumen :** 0.33 cm<sup>3</sup>  
**Masa :** 1.5 g  
**Flecha :** 2 mm

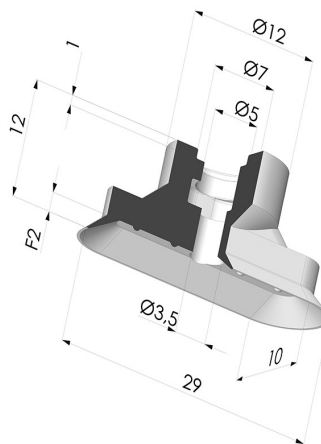

**Variantes:**



- Referencia de la variante:  
**4V 30NI A**
- Color: Negro
  - Dureza Shore: SH70
  - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:  
**4V 30SLT A**
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**4V 30MNT A**
- Color: Borgoña
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Material antimanchas

**Guía de materiales:**

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH70)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Productos relacionados:**



**Conexión  
Desmontable  
Hembra G1/4"**

Referencia del  
producto: F14CV



**Conexión  
Desmontable  
Hembra G1/8"**

Referencia del  
producto: F18CV



**Inserto  
Desmontable Macho  
1/8G**

Referencia del  
producto: M18CV



**Inserto  
Desmontable Macho  
M5**

Referencia del  
producto: M5CV



**Abrazaderas de dos  
orejas de Ø 11-13  
mm**

Referencia del  
producto: CO 1113