


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	91
Altura (en mm) :	20
Forma :	1,5 fuelles
Diámetro del labio :	16,5 mm
Diámetro interior del cuello :	3,5mm
Número de fuelles :	1,5 fuelles
Fuerza horizontal :	8 N
Fuerza vertical :	4 N
Flecha :	5 mm



Variantes:

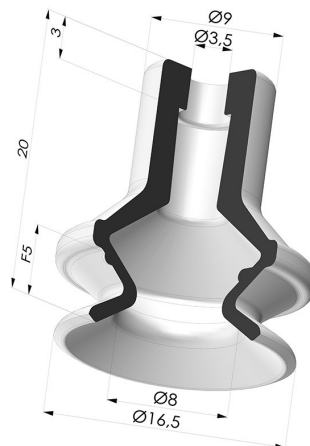

- Referencia de la variante:
91 16MNT A
- Color: Borgoña
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Material antimanchas



- Referencia de la variante:
91 16PU A
- Color: Azul
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Poliuretano



- Referencia de la variante:
91 16SL A
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
91 16SLT A
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
91 16NI A
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Nitrilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗

	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
--	-------------------------------	----	---------	---	---	---	----	---	---

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Productos relacionados:



Ventosa 1.5 Fuelles Serie 91 Ø 16,5MM
 Referencia del producto: 91 16-- M5



Inserto remachado macho G1/8"
 Referencia del producto: 9MM5



Conexión Desmontable Macho G1/8"
 Referencia del producto: G