


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Altura (en mm) :** 47.5
- Categoría :** Fuelles
- Diámetro del labio :** 30 mm
- Diámetro interior del cuello :** Macho G3/8"
- Flecha :** 17 mm
- Forma :** Fuelle de 4.5"
- Fuerza horizontal :** 29 N
- Fuerza vertical :** 14.5 N
- Gama :** Ventosa
- Número de fuelles :** 4,5 fuelles
- Serie :** 92



**Variantes:**

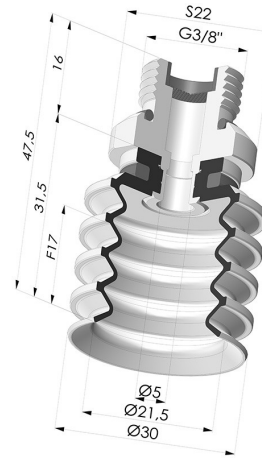

- Referencia de la variante:  
**92 30NI 38D-2-F**
- Color: Negro
  - Dureza Shore: SH70
  - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:  
**92 30SL 38D-2-F**
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**92 30SLT 38D-2-F**
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona


**Guía de materiales:**

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | 
 ✓✓ Buena | 
 ✓ Media | 
 ✗ Baja | 
 ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 30MM**

Referencia del producto: 92 30-- A



### **Anillo de Refuerzo - Ø ext 26.6MM**

Referencia del producto: A30



### **Conexión Desmontable Macho 3/8G - con filtro**

Referencia del producto: 9M38-2-F